

# BINDEMittelSTREUER



**MS F-3 | MS R-5 | TS 1-8 | TS 2-12**

<http://amag.de>



# ANBAUSTREUER

HIGHLIGHTS



- **Keine Bedieneinheit nötig — hydraulische Flussmenge bestimmt die Streumenge**
- **Präzise Austreuung von Bindemitteln**
- **Teilbreitenabspernung links / rechts**
- **Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle**
- **Füllen mit BigBag möglich**



Technische Daten	MS F-3	MS R-5
Bindemitteltank	3m <sup>3</sup>	5m <sup>3</sup>
Befüllanschluß	3"	
<b>Streuwerk</b>		
Dosierschleuse	Aluminium	
Streumenge <sup>1</sup>	5 - 60 kg/m <sup>2</sup>	
Streubreite	2500 mm	
Leergewicht	890 kg	1090 kg
Abmessungen L x B x H	1.450 x 2.607 x 1.750m	1.650 x 2.610 x 1.900m
<b>Fahrzeug Anforderungen</b>		
Aufhängung	Kraftheber CAT2	Kraftheber CAT3
Hydraulik / Leistung	60 l/min / >80ps	




<sup>1</sup> Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit

Ausstattung	MS F-3	MS R-5
Füllstandmelder	<input type="checkbox"/>	
Stufenlose Streumengeneinstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teilbreitenabspernung 1/3 — 2/3 split	<input type="checkbox"/>	
Werkzeug Staufächer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Geschlossen mit Domdeckel / Befüllen von oben	<input checked="" type="checkbox"/>	
LKW Plane oben	<input type="checkbox"/>	
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis	<input checked="" type="checkbox"/>	
Befüllanschluß 4" oder 5"	<input type="checkbox"/>	
Lackierung	RAL 9001 cremeweiss	
Sonderlackierung	<input type="checkbox"/>	

■ Serie □ Option




MS F-3

ABMESSUNGEN

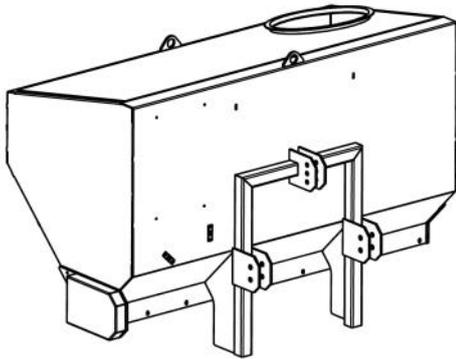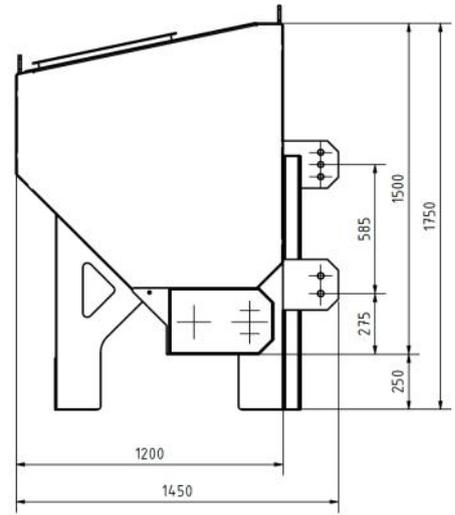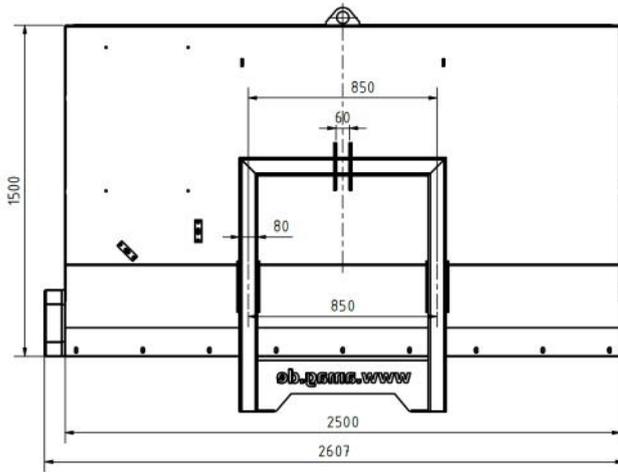

Frontseitig  
3m<sup>3</sup> Kapazität

MS R-5

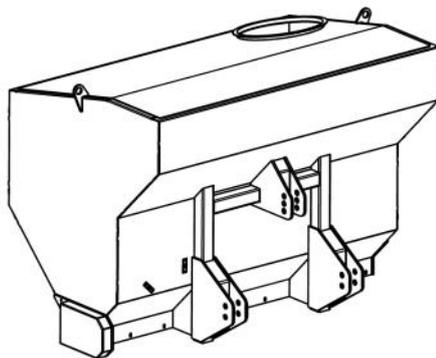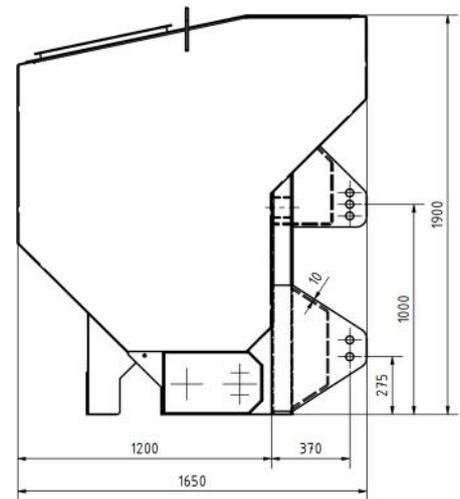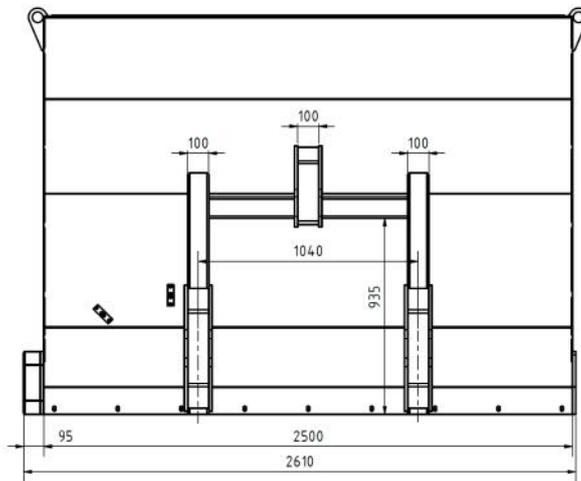

Rückseitig  
5m<sup>3</sup> Kapazität

# ANHÄNGESTREUER

HIGHLIGHTS

- **Betrieb voll hydraulisch oder in kombination mit Zapfwelle**
- **Keine Bedieneinheit nötig — Flussmenge bestimmt Streumenge**
- **Präzise Ausstreuerung von Bindemitteln**



- **Teilbreitenabsperung links/rechts**
- **Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle**
- **Wartungsarme Förderschnecken**
- **Niedriger Schwerpunkt — Hohe Stabilität**




Technische Daten	TS 1-8	TS 2-12
Bindemitteltank	8m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup>
Befüllanschluß	3"	
Förderschnecken	4"	
<b>Streuwerk</b>		
Dosierschleuse	Aluminium	
Streumenge <sup>1</sup>	5 - 60 kg/m <sup>2</sup>	
Streubreite	2500 mm	
Achsen	1	2
Leergewicht	4.000KG	4.900 kg
Abmessungen L x B x H	5.950 x 2.610 x 2.800m	6.685 x 2.610 x 2.719m
<b>Fahrzeug Anforderungen</b>		
Aufhängung	K-80	
Hydraulik	60 l/min	
Zapfwelle	540/1000 rpm	

<sup>1</sup> Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit




Ausstattung	TS 1-8 / 2-12
Füllstandmelder	■
Stufenlose Streumengeneinstellung	■
Doppelstreuwerk	□
Voll hydraulischer Betrieb	□
Teilbreitenabspernung 1/3 — 2/3 split	□
Werkzeug Staufächer	■
Aufstiegsleiter	■
Domdeckel / Befüllen von oben	■
Breitreifen AS Profil	■
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis	■
Befüllanschluß 4" oder 5"	□
Lackierung	RAL 9001 cremeweiss
Sonderlackierung	□
Alternative Anhängerkupplung	□

■ Serie □ Option

TS 2-12

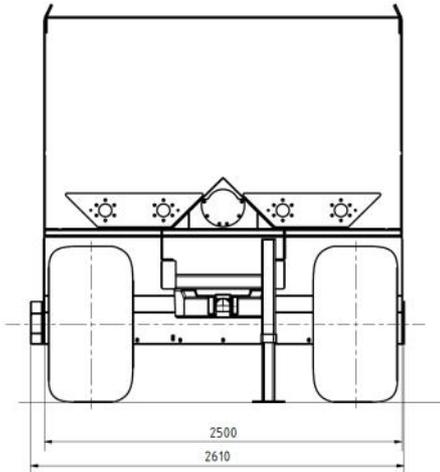

2 Achser  
12m<sup>3</sup> Kapazität

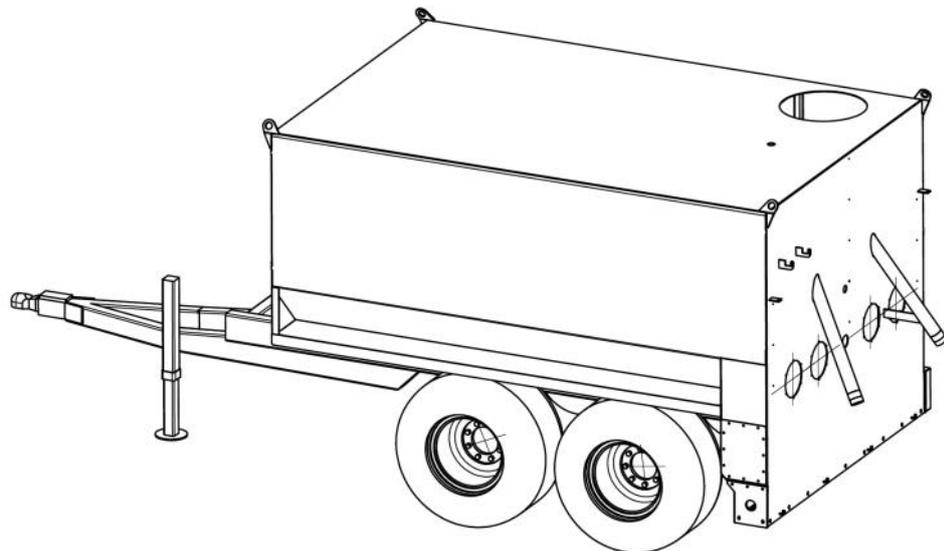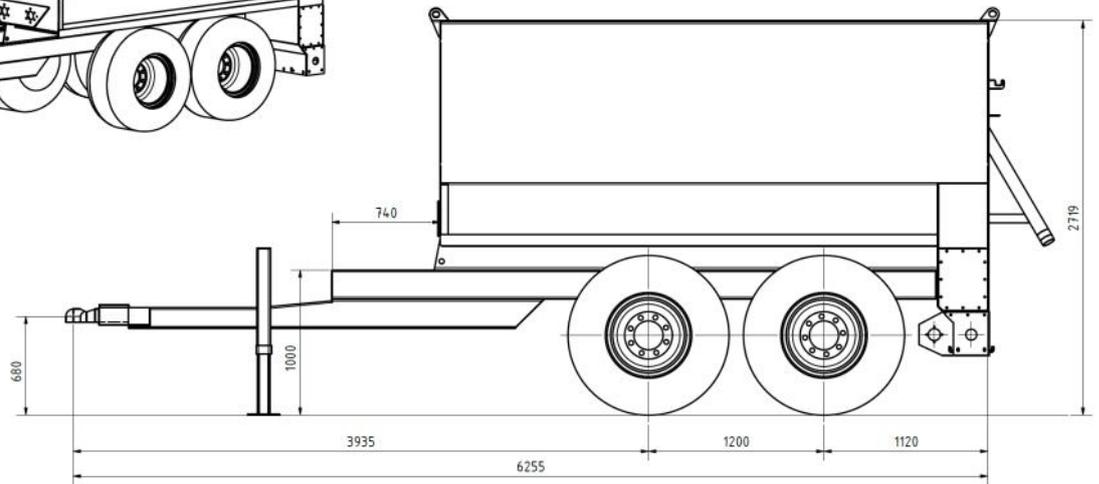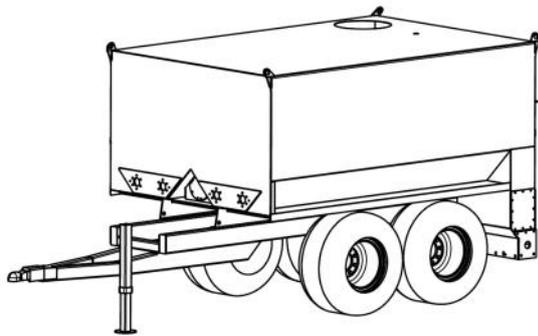

*Innovating since 1957*



**amag GmbH**

Hauptstrasse 100  
56745 Bell  
Germany

+49-2652-93936-0  
info@amag.de  
<http://amag.de>

